


# TFMホール 音響電源

TFMホール内の音響電源は

- 下手30A(C型) 2口
- 上手30A(C型) 2口
- ホール後方卓位置30A(C型)1口

があります。また、照明さんが使用しなければ照明電源(純直)も使用可能です。

倉庫側

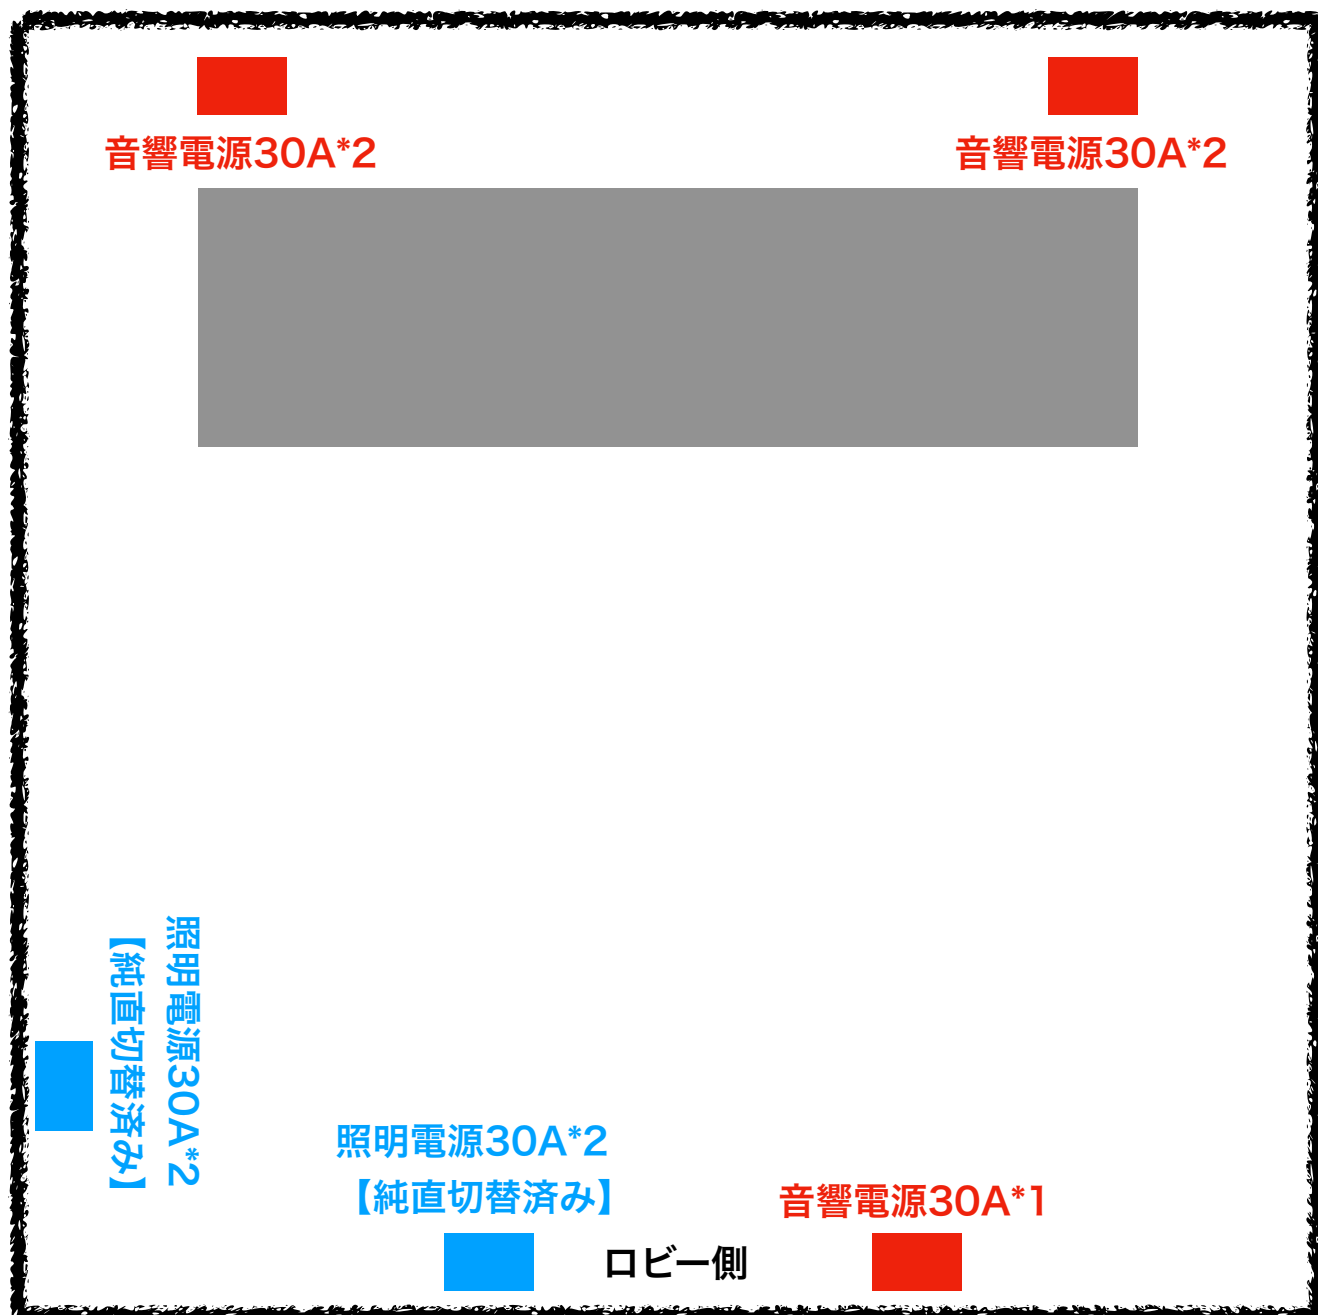


# TFMホール フロアモニター位置図

TFMホールステージ上に、「FB1～FB6」と呼んでいるモニター回線が6回線あります。

下手・上手にそれぞれ4つのSPソケットが埋め込まれています。

使用アンプは「FB1～6」が【LABGRUPPEN IPD2400】「FB7,8」は使用出来ません。

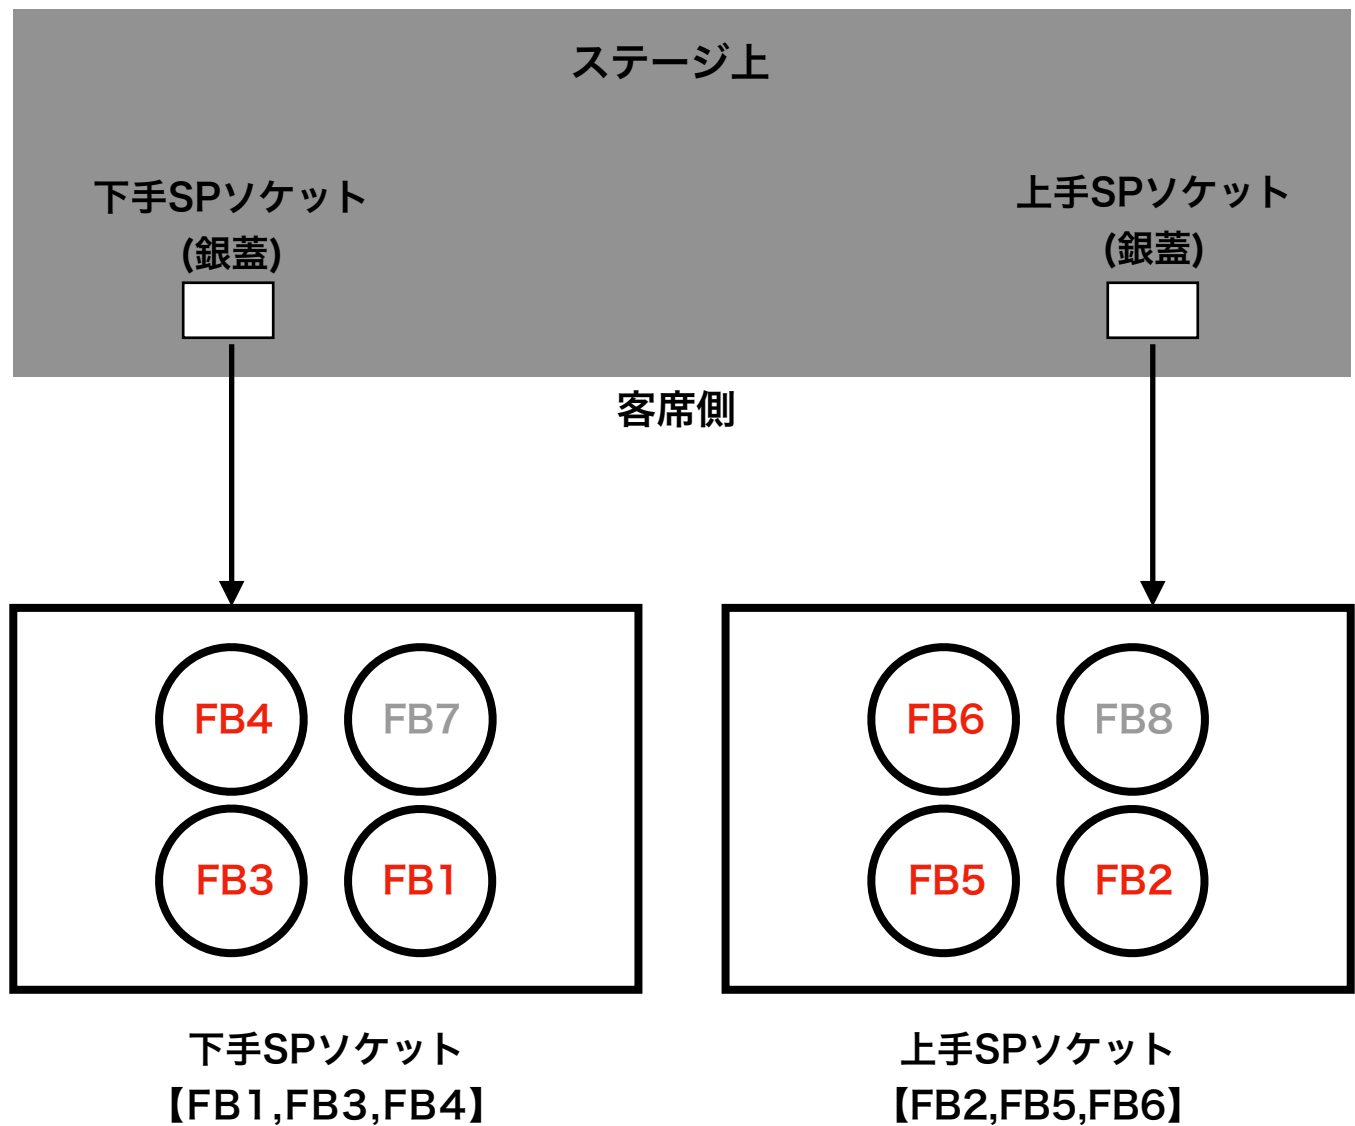

# TFMホール ホール内音響回線図

TFMホール内には「Aマルチ」「Dマルチ」と呼ばれる26chアナログマルチ回線があります。  
調光室でパッチを行うことで、下手から上手、もしくは卓までジャンプさせることができます。  
更に「Aマルチ」「Dマルチ」へ吊りマイクなどの回線を落とし込むことも可能です。

